

Collection

Procédés Hallier

◉ Mini cadreur LED 6.5W

Cadreur

MINI LEO



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Mini cadreur LED 6.5W

Cadreur

MINI LEO

► Données techniques



Puissance : 6.5W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant réglé 200 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 1 réglable avec molette

Angle optique de 30°

Optique rotative à 360°

4 couteaux de cadrage

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noir ou Gris (ou peinture blanche sur demande)

Flux lumineux : 3000K 553 lm / 4000K 593 lm (mesure à la source)

Sous ou hors garantie : tous nos projecteurs sont réparables.

► Options

Alimentation séparée

Pilotable : DALI ou DMX ou BLUETOOTH

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

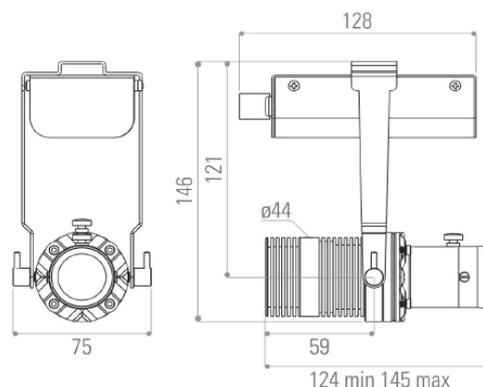

► Photométrie

4000K

30°

0,5m (Ø23 cm)	5350 lux
1m (Ø49 cm)	1120 lux
1,5m (Ø73 cm)	529 lux

2m (Ø100 cm)	280 lux
2,5m (Ø124 cm)	151 lux
3m (Ø148 cm)	109 lux

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr

