

Collection

Procédés Hallier

◉ Projecteur LED 7W

Ponctuel

ARCHE LED



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 7W

Ponctuel

ARCHE LED



► Données techniques



Puissance : 7W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 350mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% to 100%

Angle optique au choix 20° or 40°

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux : de 440 lm à 550 lm (mesure à la source)

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

► Options

Alimentation séparée

Pilotable par : DALI ou DMX ou BLUETOOTH

► Installation


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

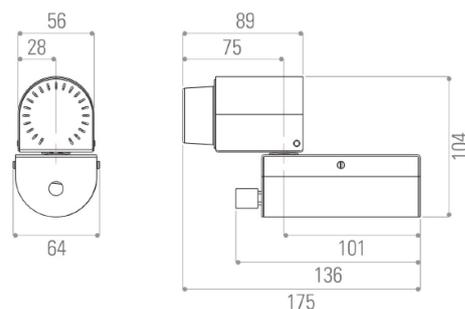

► Photométrie

3000 K

20°

1m (Ø42 cm)	2257 lux
2m (Ø84 cm)	564 lux
3m (Ø125 cm)	251 lux
4m (Ø167 cm)	142 lux

40°

1m (Ø69 cm)	1574 lux
2m (Ø138 cm)	394 lux
3m (Ø207 cm)	175 lux
4m (Ø276 cm)	98 lux

4000 K

20°

1m (Ø42 cm)	2505 lux
2m (Ø84 cm)	626 lux
3m (Ø125 cm)	278 lux
4m (Ø167 cm)	156 lux

40°

1m (Ø69 cm)	1660 lux
2m (Ø138 cm)	415 lux
3m (Ø207 cm)	185 lux
4m (Ø276 cm)	103 lux

mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr

