

Collection

Procédés Hallier

◉ Mini projecteur LED 3W

Ponctuel

LUNEO



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Mini projecteur LED 3W

Ponctuel

LUNEO



► Données techniques



Puissance : 3W

IRC 90 en 2800 K, 3000K / IRC 95 en 4000 K (R9>90)

Alimentation séparée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 700 mA

Angle optique au choix 10° ou 25° ou 40° (interchangeable sans outils)

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noir ou Gris (ou peinture blanche sur demande)

Flux lumineux : de 220 lm à 250 lm (mesure à la source)

Sous ou hors garantie : tous nos projecteurs sont réparables.

► Options

Dimmable sur demande

Pilotable : DMX ou DALI ou BLUETOOTH

Volets tournants

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Nid d'abeille

Blocs de connexion

Alimentation

Version TBT 12V

Autre couleur sur demande

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage TBT 12V


Sur tige

Patère

Etrier nu

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

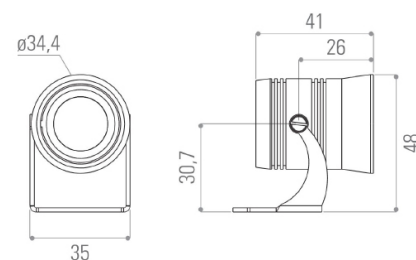

► Photométrie

4000K

10°

1m (Ø70 cm)	3940	lux
2m (Ø100 cm)	1967	
3m (Ø130 cm)	1110	
1m (Ø150 cm)	432	

25°

1m (Ø80 cm)	2230	lux
2m (Ø120 cm)	1090	
3m (Ø170 cm)	620	
1m (Ø300 cm)	275	

40°

1m (Ø140 cm)	1540	lux
2m (Ø200 cm)	813	
3m (Ø250 cm)	450	
1m (Ø350 cm)	198	

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL

Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr

