

Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 18W

Ponctuel

NINO'R TUNABLE WHITE



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



► Projecteur LED 18W



Ponctuel

NINO'R TUNABLE WHITE

► Données techniques



Puissance : 18W

Tunable white de 2700K à 6500K IRC 97/98(R9 > 90) par pilotage Bluetooth

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240V, AC 50-60Hz

sortie courant régulé 480 mA

Dimmable par Bluetooth de 0% à 100%

Angle optique et ajustable de 13° à 48° par rotation du nez

Matière : Dissipateur thermique en aluminium

Traitement : Peinture epoxy Noir ou Blanc (autre RAL sur demande)

Flux lumineux : 2700K-6500K de 719 à 910 lm (mesure à la source)

Sous ou hors garantie : tous nos projecteurs sont réparables.

► Options

Alimentation séparée


Autre couleur sur demande

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 3 allumages

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

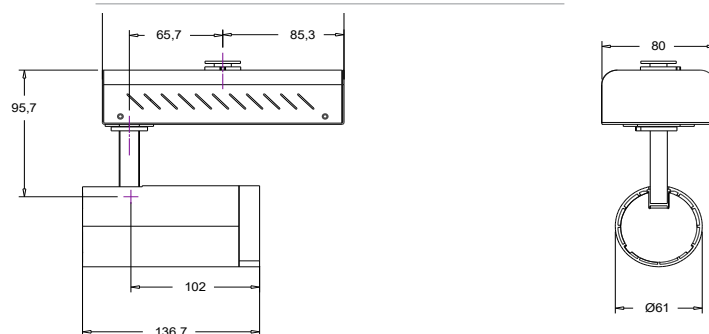

► Photométrie

2700K

13°

1m (Ø50 cm)	5500 lux
2m (Ø105cm)	1300
3m (Ø135cm)	565

48°

1m (Ø120 cm)	1540 lux
2m (Ø230 cm)	438
3m (Ø280 cm)	210

4000K

13°

1m (Ø50 cm)	7220 lux
2m (Ø105cm)	1750
3m (Ø135cm)	785

48°

1m (Ø120 cm)	2110 lux
2m (Ø230 cm)	600
3m (Ø280 cm)	290

6500K

13°

1m (Ø50 cm)	7700 lux
2m (Ø105 cm)	1900
3m (Ø135 cm)	858

48°

1m (Ø120 cm)	2320 lux
2m (Ø230 cm)	660
3m (Ø280 cm)	318

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • contact@procedeshallier.fr

